

DUPLEX Flexi 3

kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla

Větrací jednotky **nové** originální konstrukce řady **DUPLEX Flexi 3** jsou určeny pro komfortní větrání s nejvyšší účinností rekuperace všech typů občanských a bytových staveb. Vyrábí se v 7 velikostech: **DUPLEX 650, 1100, 1700, 2300, 3500, 4500 a 6000 Flexi**.

Jednotky se dodávají v univerzálním provedení, kdy jednotka je připravena pro vnitřní instalaci v parapetní poloze i pro instalaci pod stropem (pouze 650–3500) a venkovní instalaci v parapetní poloze.

Jednotky je možno navíc při instalaci jednoduše stranově otočit, tzn. že lze zaměnit přívaděný a odváděný vzduch. Tím je zajištěna vysoká variabilita při instalaci na stavbě.

Jednotky je možné osadit integrovaným elektrickým předehřivačem. Teplovodní ohřivač a/ nebo chladič (teplovodní nebo přímý) může být osazen přímo na jednotku nebo do potrubí. Do potrubí za jednotku je také možno osadit elektrický dohřivač, případně před jednotku elektrický předehřivač.

Po konstrukční stránce jsou všechny jednotky řešeny jako kompaktní agregáty obsahující ve společné skříni dva nezávisle poháněné a vysoce účinné EC ventilátory s pružně uloženými motory, protiproudý rekuperační výměník tepla s velkou teplosměnnou plochou a vysokou účinností, by-passovou klapku rekuperátoru se servopohonem, výsuvné kazetové filtry přívaděného i odváděného vzduchu třídy ePM10 50 % (M5) nebo ePM1 55 % (F7) a odvodňovací vany.

Čelní otevírací dveře zajišťují snadný přístup ke všem komponentům. Vstupní a výstupní hrdla jsou obdélníková. Skříň jednotek je sestavena z aluzinkových kovových panelů s polyisokyanurátovou izolací ($U = 0,82 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$).

Na požadavek se jednotky mohou vybavit kompletním systémem měření a regulace, včetně připojení k internetu nebo jiným nadřazeným systémům – bližší informace viz samostatnou kapitolu na straně 8.




DUPLEX Flexi 3

Výhody jednotek DUPLEX Flexi 3:

- Výborná tepelná izolace pláště (třída T2)
- Potlačení tepelných mostů (třída TB2)
- Velmi malá hloubka výrazně zjednodušuje především podstropní instalace
- Výrazná kompaktnost nových typů jednotek zaručuje úsporu místa až 60 % vůči sestavným jednotkám
- Nízké pořizovací náklady
- Možnost univerzální instalace v parapetní nebo podstropní poloze zjednodušuje objednávání a montáž na místě
- Nízký elektrický příkon – vysoká účinnost EC ventilátorů
- Vysoká účinnost rekuperace díky novým rekuperačním výměníkům
- Nízká hlučnost
- Malá hmotnost
- Kompletní systémy vestavěné regulace v několika typech podle náročnosti aplikace, regulace plně integrována do jednotky
- Jednotky splňují požadavky na hygienické provedení dle VDI 6022
- Jednotky splňují přísné požadavky na účinnost a efektivitu a jsou certifikovány prestižním Passive house institutem *
- Jednotky splňují požadavky Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (Ecodesign) *

* v definované pracovní oblasti

PROVOZNÍ REŽIMY

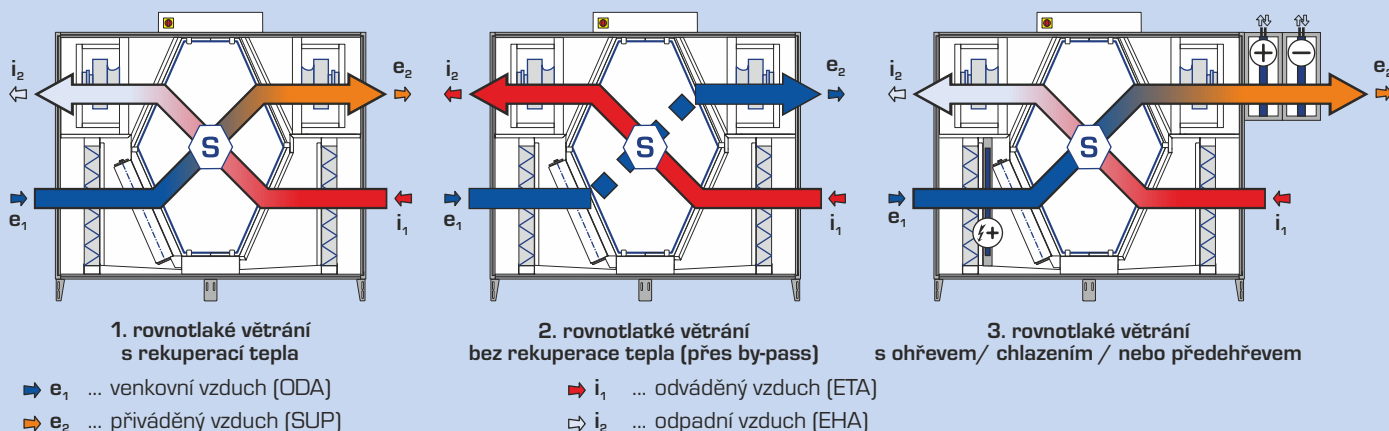

NÁVRHOVÝ SOFTWARE



Pro podrobný návrh jednotek řady DUPLEX, příslušenství a regulace doporučujeme využít specializovaný návrhový program.

Naleznete jej na našich internetových stránkách www.atrea.cz.

Atrea®

VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ

ATREA s.r.o., Čs. armády 32
466 05 Jablonec n. Nisou
Česká republika



Tel.: +420 483 368 133

Fax: +420 483 368 112

E-mail: atrea@atrea.cz

www.atrea.cz

VÝKONOVÉ GRAFY


TECHNICKÁ DATA

Jednotka		650 Flexi	1100 Flexi	1700 Flexi	2300 Flexi	3500 Flexi	4500 Flexi	6000 Flexi
jmenovitý průtok vzduchu	m ³ /h ¹	650	1 100	1 700	2 300	3 500	4 500	6 000
jmenovitý externí statický tlak	Pa	170	200	200	200	300	300	300
příkon ve jmenovitém pracovním bodě	W	320	670	960	1 300	2 400	2 900	3 400
účinnost rekuperace ¹⁾	%	viz graf						
hmotnost ²⁾	kg	115	170	260	290	340	410	530
napětí	V	230	230	230	230	400	400	400
frekvence	Hz	50						
max. elektrický příkon	W	340	780	1 600	1 700	5 200	5 200	6 400
počet otáček ventilátoru	min ⁻¹	4 300	3 400	2 960	2 470	2 970	2 970	2 700
topný výkon (předehříváč)	kW	2,2	3,3	4,4	7,7	11	13,2	16,5
třída filtrace	-	ePM1 55 % (F7) / ePM10 50 % (M5)						

¹⁾ dle množství vzduchu – viz graf


²⁾ v závislosti na výbavě

SOUHRNNÝ PŘEHLED VÝKONŮ

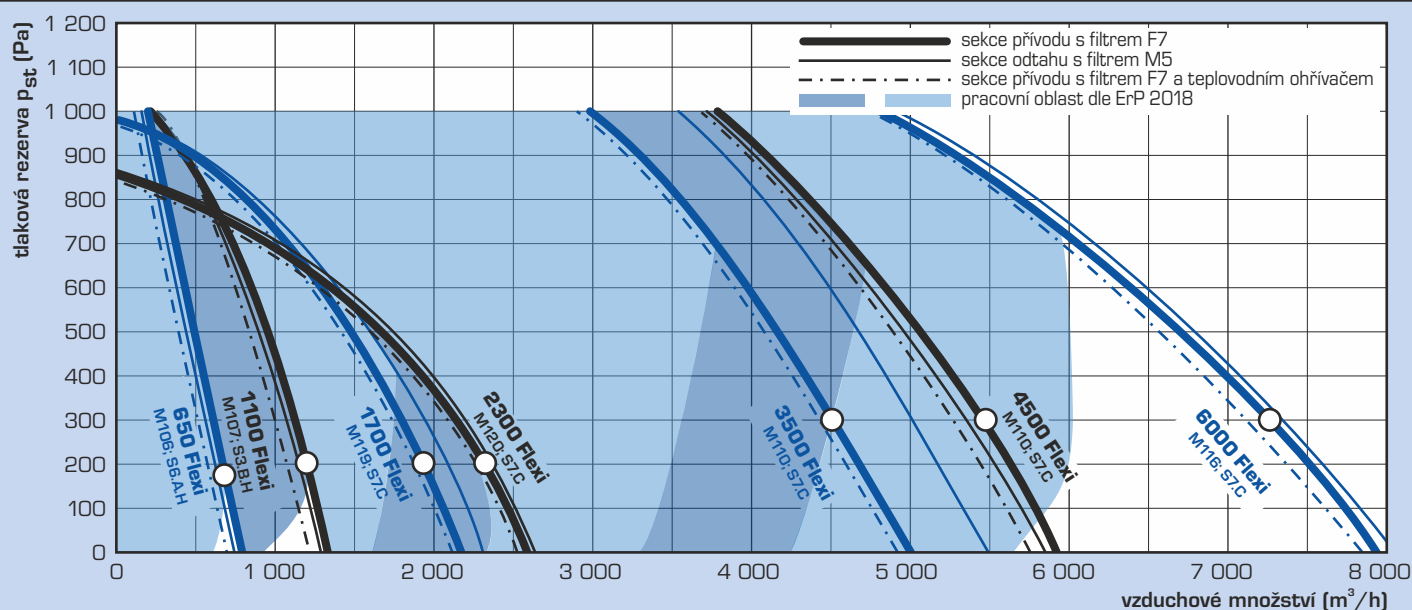

Pozn.: grafy uváděny s čistými filtry; uvažovaná koncová tlaková ztráta filtrů je 200 Pa respektive pokles průtoku max. o 20 % (dle EN 13053)


TOPNÉ A CHLADICÍ VÝKONY, ÚČINNOST REKUPERACE

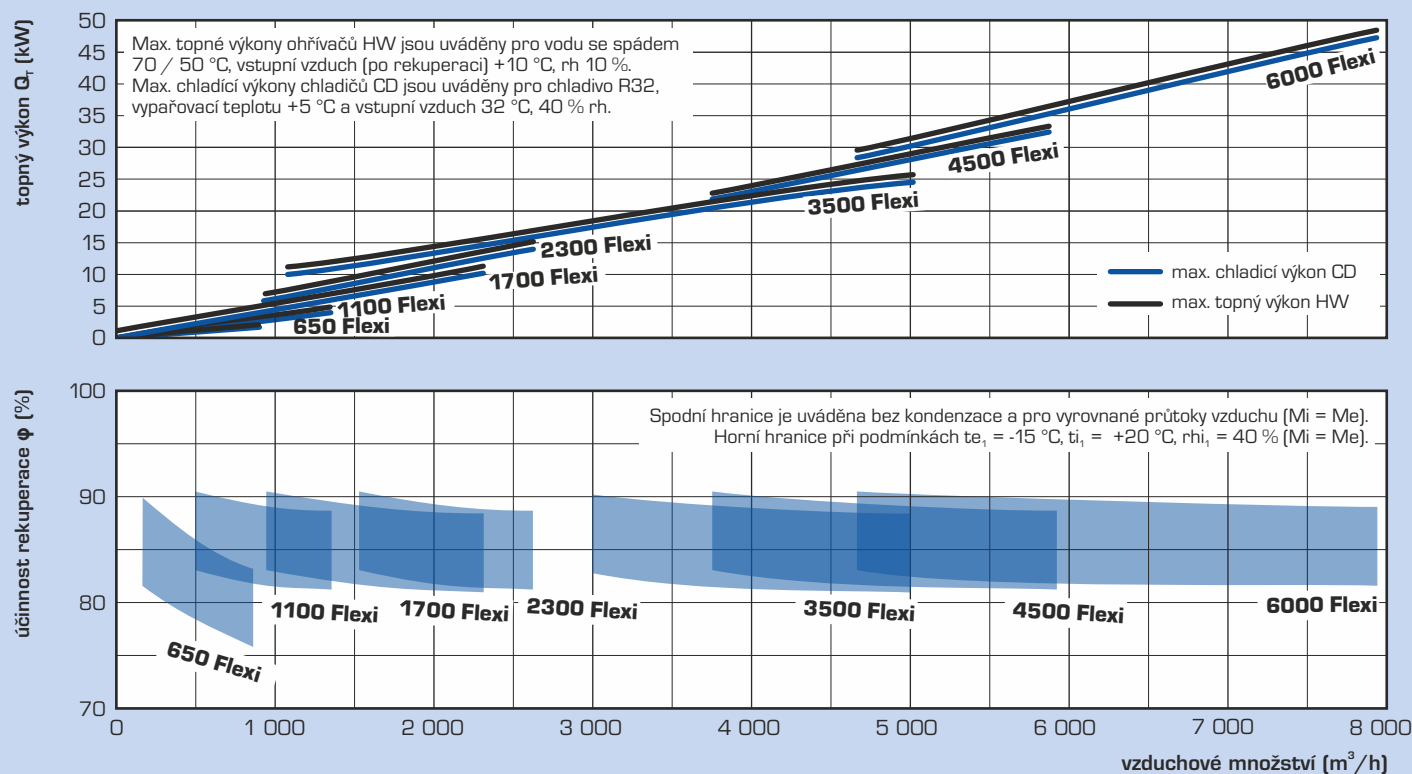


ROZMĚRY A PŘIPOJOVACÍ HRDLA

DUPLEX 650, 1100 FLEXI

SAMOTNÁ JEDNOTKA

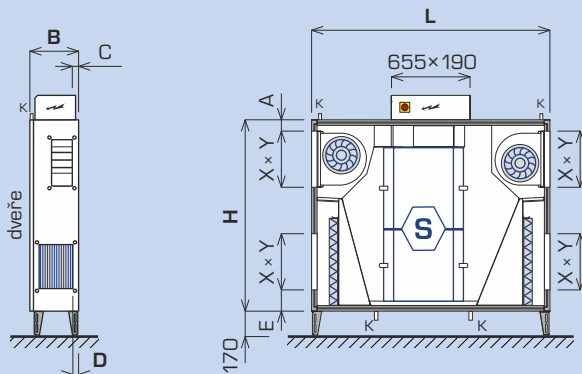

JEDNOTKA S OHŘÍVAČEM A / NEBO CHLADIČEM

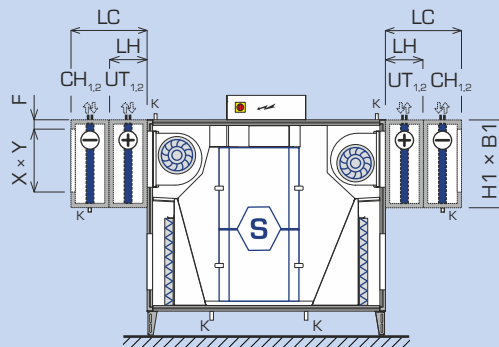


Jednotka	L	H	B	X	Y	A	C	D	E	F	LH	LC	H1	B1
650 Flexi	1 370	1 100	298	250	200	122	45	35	152	175	375	725	600	260
1100 Flexi	1 700	1 100	395	355	200	90	70	70	105	105	375	725	595	350

UT_{1,2} ... napojení ohříváče; CH_{1,2} ... napojení chladiče; K ... odvod kondenzátu; X × Y ... rozměry připojovacích hrdel;
LH ... samostatný ohříváč; LC ... samostatný chladič nebo ohříváč s chladičem


DUPLEX 1700 - 6000 FLEXI

SAMOTNÁ JEDNOTKA

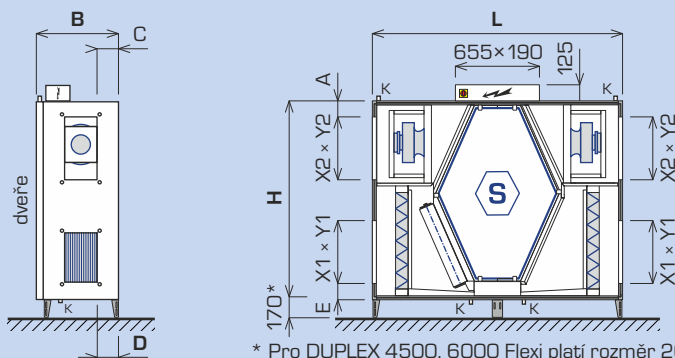

* Pro DUPLEX 4500, 6000 Flexi platí rozměr 200 mm.

JEDNOTKA S OHŘÍVAČEM A / NEBO CHLADIČEM

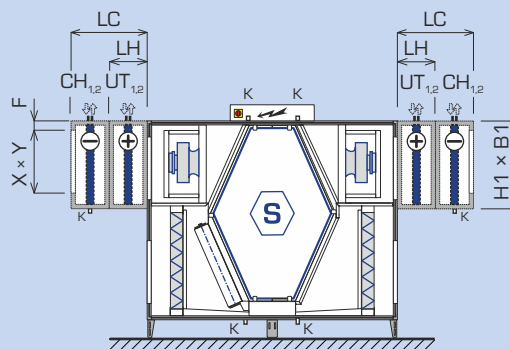


Jednotka	L	H	B	X1	Y1	X2	Y2	A	C	D	E	F	LH	LC	H1	B1
1700 Flexi	1 950	1 550	455	500	250	500	250	85	50	85	105	150	375	725	805	365
2300 Flexi	1 950	1 550	580	500	250	630	355	45	75	145	105	85	375	725	805	495
3500 Flexi	1 950	1 550	780	500	500	630	500	45	120	120	105	85	375	725	805	685
4500 Flexi	1 950	1 600	990	500	500	630	500	45	225	225	150	85	375	725	805	920
6000 Flexi	1 950	1 600	1 295	500	710	630	710	45	270	270	150	85	375	725	805	1 225


UT_{1,2} ... napojení ohříváče; CH_{1,2} ... napojení chladiče; K ... odvod kondenzátu; X × Y ... rozměry připojovacích hrdel;
LH ... samostatný ohříváč; LC ... samostatný chladič nebo ohříváč s chladičem

PŘIPOJOVACÍ HRDLA


Základní hrdlo bez příruby
(vstup, výstup)




Hrdlo s pružnou manžetou
(vstup, výstup; dodáváno samostatně)



Hrdlo s klapkou
(pouze vstup; dodáváno samostatně)




Hrdlo s klapkou a pružnou manžetou
(pouze vstup; dodáváno samostatně)




Poznámka: pro detailní konstrukční a technické podklady doporučujeme použít specializovaný návrhový program.


PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VENKOVNÍ INSTALACI



Střecha jednotky



Zákryt výfuku i₂



Zákryt sání e₁ s eliminátorem kapek

INSTALACE A PROVEDENÍ

MONTÁŽNÍ POLOHY A PŘIPOJOVACÍ HRDLA

Jednotky DUPLEX Flexi se dodávají v univerzálním provedení, kdy jednotka je připravena jak pro osazení v parapetní poloze, tak i pro osazení pod stropem. Pro všechny 3 polohy (parapetní, podstropní i nástřešní) se pro instalaci používají standardní nožičky z pozinkované oceli. Chladiče musí být vždy samostatně zavěšeny.

Jednotka je standardně vybavena několika vývody kondenzátu, kdy se vždy při instalaci vybere příslušný vývod. Chladiče mají vlastní vývod kondenzátu. Použité vývody kondenzátu musí být zapojeny do kanalizace.

Jednotky je možno navíc při instalaci jednoduše stranově otočit, tzn. že lze zaměnit přívaděný a odváděný vzduch.

Tím je zajištěna vysoká variabilita při instalaci na stavbě.

K jednotkám je možné volitelně připojit teplovodní ohřívač a/nebo vodní nebo přímý chladič (připevňují se přímo na jednotku) nebo elektrický ohřívač EPO-V (pro instalaci do potrubí).




Pro detailní návrh doporučujeme použít specializovaný návrhový program jednotek DUPLEX, k dispozici na www.atrea.eu.

K ... odtok kondenzátu

→ e₁ ... venkovní vzduch (ODA) ⇨ i₁ ... odváděný vzduch (ETA)
⇨ e₂ ... přívaděný vzduch (SUP) ⇨ i₂ ... odpadní vzduch (EHA)




PARAPETNÍ POLOHA

– jednotka se osazuje na standardně dodávané stavitelné nožičky

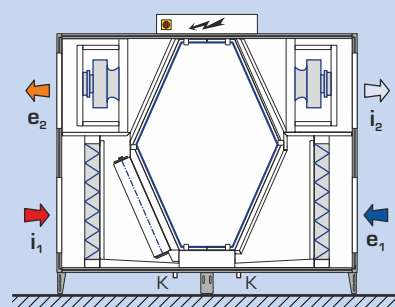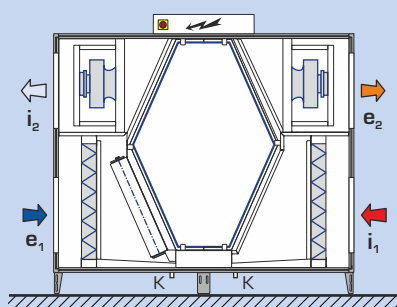




PODSTROPNÍ POLOHA

– jednotka se zavěšuje na standardně dodávané závěsy

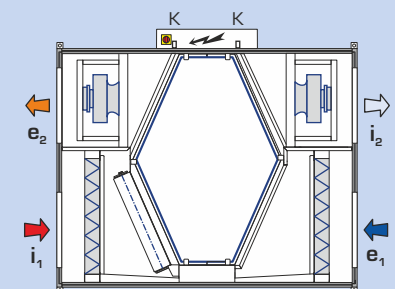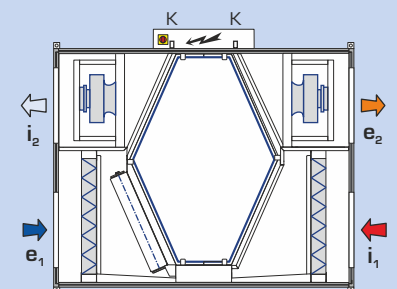

NÁSTŘEŠNÍ POLOHA

– jednotka se osazuje na standardně dodávané stavitelné nožičky

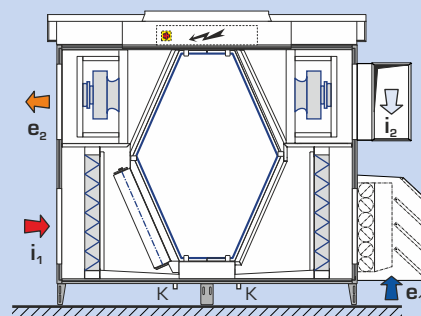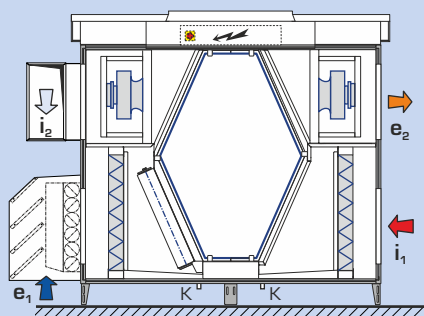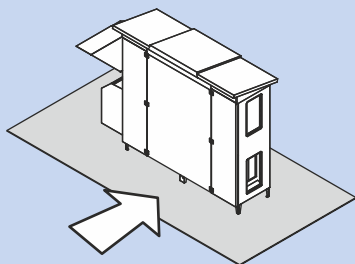


MANIPULAČNÍ PROSTOR

Při instalaci jednotek DUPLEX je nutno dbát na zajištění předepsaného manipulačního prostoru v okolí jednotky. Vespod jednotky je nutno ponechat prostor min. 150 mm pro osazení potrubí pro odvod kondenzátu DN 32. Toto potrubí je nutno zaústit přes sifon výšky minimálně 150 mm do kanalizace. Tento prostor je bez problému zajištěn při použití standardně dodávaných podstavových noh z ocelového plechu.




Z čela jednotky je nutno dodržet manipulační prostor pro otevírání čelních dveří, výměnu filtrů a servisní a montážní přístup k jednotlivým prvkům jednotky. Na jednotlivých schématech je uveden min. manipulační rozměr v případě dveří s panty. U všech jednotek je dále nutno zachovat minimální manipulační prostor ze strany umístění elektrického rozvaděče regulace dle normy min. 600 mm.

Manipulační prostor před jednotkou



Parapetní vnitřní 650-6000 Flexi




Parapetní nástřešní 650-6000 Flexi

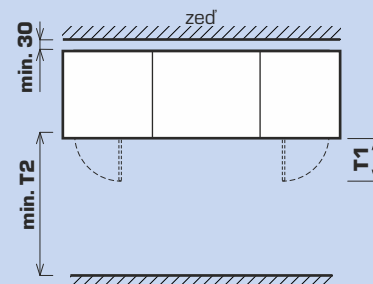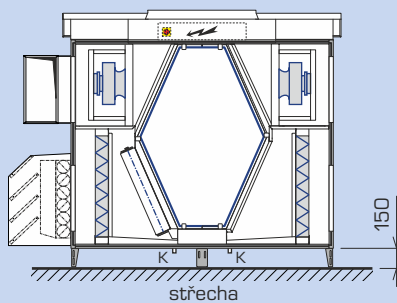

Podstropní vnitřní 650-3500 Flexi

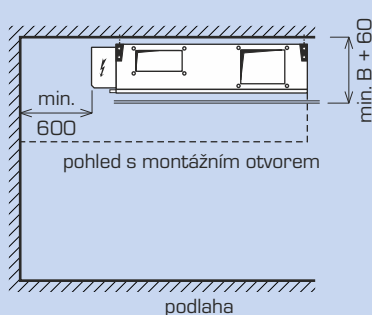

Manipulační prostor pro příslušenství

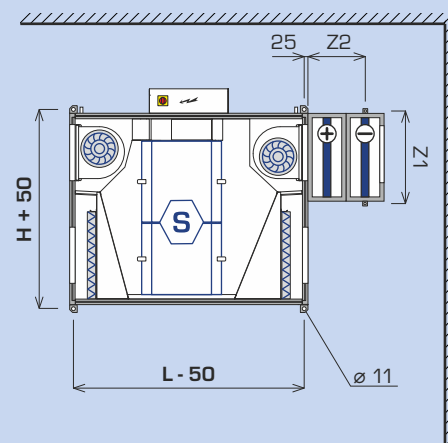

Jednotka	výměna filtrů T1 (mm)	servisní přístup T2 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)
650 Flexi	250	300	465	655
1100 Flexi	320	500	475	645
1700 Flexi	500	500	520	845
2300 Flexi	500	600	520	845
3500 Flexi	500	800	520	845
4500 Flexi	500	1 000	520	845
6000 Flexi	500	1 300	520	845

HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU L_w A AKUSTICKÉHO TLAKU L_{D3}

Jednotka	Pracovní bod	Akustický výkon L_w [dB(A)]					Akustický tlak L_{D3} [dB(A)] ve vzdálenosti 3 m
		sání e_1	sání i_1	výtlač e_2	výtlač i_2	jednotka	
DUPLEX 650 Flexi	600 m ³ /h (200 Pa)	55	54	79	77	57	36
DUPLEX 1100 Flexi	1 000 m ³ /h (200 Pa)	58	61	80	81	61	40
DUPLEX 1700 Flexi	1 500 m ³ /h (200 Pa)	54	53	71	72	54	33
DUPLEX 2300 Flexi	2 000 m ³ /h (200 Pa)	54	56	75	71	54	34
DUPLEX 3500 Flexi	3 000 m ³ /h (200 Pa)	56	57	76	76	57	36
DUPLEX 4500 Flexi	4 000 m ³ /h (200 Pa)	65	66	82	78	62	41
DUPLEX 6000 Flexi	5 500 m ³ /h (200 Pa)	73	73	84	83	63	43

DUPLEX FLEXI - ZÁKLADNÍ JEDNOTKA



Základní sestava

Kompaktní jednotka v základní sestavě obsahuje přívodní a odtahový ventilátor v antivibračním uložení, výjímately protiproudý rekuperační výměník, výsuvné filtry přiváděného a odsávaného vzduchu třídy ePM10 50 % (M5) nebo ePM1 55 % (F7). Čelní dveře umožňují snadný přístup ke všem vestavěným komponentům jednotky a filtrům. Všechny jednotky řady Flexi splňují požadavky Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (Ecodesign) v definované pracovní oblasti.

DUPLEX xxxx Flexi



Ventilátory

Všechny jednotky jsou vybaveny vysoce účinnými ventilátory (ebm-papst nebo Ziehl Abegg) s volnými oběžnými koly a dozadu zahnutými lopatkami v semispirální skříni. Ventilátory celé řady jednotek DUPLEX 650–6000 Flexi splňují požadavky evropské směrnice ErP 2015.

Me.xxx; Mi.xxx



Rekuperační výměník

Jednotky jsou vybaveny protiproudým výměníkem typu S3, S6 nebo S7. Ty jsou vyrobeny z tenkostěnných plastových desek s vysokou účinností až 93 %.

S.x




By-pass („B“)

Obtok deskového rekuperačního výměníku, včetně serpopohonu. Při otevření by-passu se automaticky uzavírá průtok rekuperačním výměníkem a nedochází tak k přestupu tepla.

B.x

DUPLEX FLEXI - VOLITELNÉ MODIFIKACE



Elektrický předehříváč

Integrované elektrické předehříváče poskytují protimrazovou ochranu rekuperačního výměníku při rovnotlakém větrání. Řízeno digitální regulací DUPLEX aMotion. Pro detailnější informace využijte návrhový software DUPLEX. Samostatně dodávané příslušenství.

HE.x



Teplovodní ohříváč

Externí registr voda-vzduch z měděných trubek a nalisovaných hliníkových lamel pro systémy do 110 °C a 1,0 MPa. Jednotky s teplovodním ohříváčem musí být vybaveny uzavírací klapkou přívodního vzduchu e₁, doporučujeme provedení se servopohonem s havarijní funkcí. K ohříváči lze alternativně dodat externí regulační uzel pro řízení topného výkonu typu RE-HW4 nebo RE-HW3. Pro detailnější informace využijte návrhový software DUPLEX. Samostatně dodávané příslušenství.

HW.x



Vodní chladič

Externí registr z měděných trubek a nalisovaných hliníkových lamel se speciálním hydrofilním povrchem, zlepšujícím odvod vody. Registr může být vybaven externím regulačním uzlem R-CW/3. Pro detailnější informace využijte návrhový software DUPLEX. Samostatně dodávané příslušenství.

CW.x



Přímý výparník


Externí registr z měděných trubek a nalisovaných hliníkových lamel se speciálním hydrofilním povrchem, zlepšujícím odvod vody. Pro detailnější informace využijte návrhový software DUPLEX. Samostatně dodávané příslušenství.

CD.x

DALŠÍ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (ZÁKLADNÍ PŘEHLED)

Ke.xxx; Ki.xxx

Uzavírací klapky e, i,



Uzavírací klapky se osazují na hrdlo sání (vstup do jednotky). Klapky se dodávají v rozměrech dle hrdla jednotky, se dvěma typy servopohonů – standardním typem LM 24A a typem s havarijní funkcí (pružinou) LF 24 pro uzavření i v případě výpadku napájení. Pro hygienické proení dle VDI 6022 jsou uzavírací klapky povinné. Samostatně dodávané příslušenství.

Fe.xxx; Fi.xxx

Filtrace vzduchu



Jednotky řady DUPLEX jsou standardně vybaveny kazetovými filtry s třídou filtrace ePM1 55 % (F7) / ePM10 50 % class filters – supply / exhaust). Tato kombinace filtrů plní hygienické požadavky dle VDI 6022. Další nabízené varianty jsou: ePM10 50 % / ePM10 50 %, ePM1 55 % (F7) / ePM1 55 % (F7), ePM10 50 % / ePM1 55 % (F7).

H.P

Pružné manžety



Pružné manžety pro osazení na kruhových i obdélníkových hrdlech v rozměru dle hrdla jednotky. Samostatně dodávané příslušenství.

Příslušenství pro nástřešní instalaci



- **NR** – Střecha navržena na míru pro ochranu jednotky před povětrnostními vlivy. Střecha obsahuje servisní kryt pro přístup k rozvodné skříni.
- **N1.E** – Zákryt sání čerstvého vzduchu s lamelami a eliminátorem kapek.
- **N2** – Nastavitelný zákryt výfuku s ochrannou mřížkou a možností změnit směr výfuku vzduchu.

RE-HW.4, RE-HW.3

Regulační uzle vodních ohřivačů



Jsou určeny pro regulaci topného výkonu vodních ohřivačů. Skládají se vždy z třírychlostního čerpadla, dvou uzavíracích kulových ventilů, přípojovacího potrubí. Podle typu dále obsahují:

- **RE-HW.4** – čtyřcestná směšovací armatura se servopohonem
- **RE-HW.3** – třícestná směšovací armatura se servopohonem

EPO-V

Elektrické přehříváče a ohřivače EPO-V



Elektrické ohříváče EPO-V je možné využít ve dvou režimech:

- 1) protimrazová ochrana výměníku ZZT při trvalé potřebě rovnotlakého větrání,
- 2) ohřev vzduchu přiváděného větrací jednotkou do budovy.



Ovládání v obou případech zajišťuje regulace jednotky DUPLEX typu aMotion.

Pro instalaci ohříváče je nutno dodržet požadavky uvedené v samostatném katalogovém listu. Samostatně dodávané příslušenství.

A.MFF

Skloňné nebo ručičkové manometry



Příslušenství filtrů pro jednoduchou vizualizaci aktuální tlakové ztráty filtrů. Pro hygienické provedení jednotek v souladu s VDI 6022 jsou skloňné nebo ručičkové manometry povinné. Samostatně dodávané příslušenství.

FK.x

Náhradní kazetové filtry



Náhradní filtrační kazety v rozměrech dle typu jednotky. Dodávají se s třídou filtrace ePM1 55 % (F7), ePM1 80 % (F9) a ePM10 50 % (M5)

R-CW.3

Regulační uzle vodních chladičů



Jsou určeny k regulaci chladicího výkonu vodních chladičů. Typ R-CW.3 s třícestnou armaturou obsahuje třícestný kulový kohout Belimo se servopohonem Belimo TR24-SR a dva kulové uzavírací ventily. Samostatně dodávané příslušenství.

A.CF.XXX

Regulace na konstantní průtok a tlak



Manometry snímající tlak na ventilátorech ve spolupráci s regulací umožňují inteligentní řízení ventilátorů tak, aby dosahovaly předvoleného průtoku.

Toto příslušenství předpokládá osazení jednotky digitální regulací typu aMotion. Po zapojení dalšího manometru (volitelné příslušenství) na potrubí přiváděného vzduchu lze regulovat na konstantní tlak v přiváděném potrubí. Samostatně dodávané příslušenství.

KP

Čerpadlo kondenzátu



Čerpadlo na odvod kondenzátu se zásobníkem pro podstropní instalaci jednotky.

KH

Topný kabel



Topný kabel pomáhá chránit odtok kondenzátu před zamrznutím.

REGULACE

Větrací jednotky řady DUPLEX Flexi mohou být vybaveny vestavěnou regulací, zajišťující kompletní funkce jednotky a připojeného příslušenství. Díky integraci regulace do jednotky již v rámci výroby je garantována funkčnost a jednoduché zprovoznění jednotky v místě instalace, bez rizik s kompatibilitou jednotlivých komponentů.

Dodávaná regulace umožňuje i připojení na nadřazené systémy – bližší informace u popisu jednotlivých regulací a v návrhovém programu.

Pro specifické potřeby je možné dodat jednotky i bez vestavěné regulace, kdy jednotlivé komponenty jsou pouze zapojeny na přípojovací svorkovnici.

Pro návrh všech typů regulace vč. tisku schémat lze s výhodou využít specializovaný návrhový software společnosti ATREA.

PŘEHLED SYSTÉMŮ REGULACE DUPLEX

Typ	Použití	Ovládání
základní	- všechny elektrické komponenty jsou vyvedeny na přípojovací rozvodnici umístěnou uvnitř nebo vně jednotky - standardní součástí dodávky jednotky jsou ventilátory, servopohony klapky a kapilární ochranný termostat teplovodního ohříváče - na základě konkrétního požadavku jsou jednotky vybaveny všemi dalšími prvky (konkrétní typy servopohonů, čidla, termostaty, manostaty, ...) - vhodné pro aplikace, kde je systém regulace dodáván samostatně – například velké budovy s centrálním (nadřazeným) systémem řízení a pod.	základní provedení (ventilátory, servopohony, termostaty, manostaty a další dle volby) ↑ ↓ nadřazený systém regulace
regulace „CPM“	Standardní funkce - plynulé řízení ventilátorů - automatické ovládání klapky bypassu - protimrazová ochrana rekuperačního výměníku - spínání elektrického nebo teplovodního dohříváče - přepnutí na zvolený výkon podle externího signálu - ovládání uzavírací klapky na přívodu a odtahu - možnost přednastavení min. a max. dovolených otáček - možnost automatického provozu podle čidel (CO₂, RH) s výstupem 0–10 V - výstupy pro ovládání elektrického předehříváče a ohříváče (pulsně spínáno 10 V) nebo vodního ohříváče (řízení signálem 0–10 V) - výstupy pro ovládání chlazení (přímé i vodní), případně tepelného čerpadla Ovladač CPM - dotykový grafický displej - týdenní program - režim „party“ – požadavek na vyšší výkon větrání - režim „dovolená“ – podle nastaveného datumu - upozornění na nutnost výměny filtru - automatický provoz na konstantní vstupní signál – např. řízení na konstantní tlak Ovladač CP 10 RA - kruhový volič otáček s tlačítkem povolení dohřevu	 Ovladač CPM s dotykovým displejem  Ovladač CP 10 RA s otočným regulátorem
regulace „aMotion“	Standardní funkce regulace „aMotion“ Modul Legendary aM-CL pro jednotky Flexi 3G - ovládání otáček EC ventilátorů (dle nastaveného režimu) - automatické řízení rekuperace tepla i chladu (ovládání by-passu) - vyhodnocuje a zamezuje všem havarijním stavům dle měřených veličin - nastavení základních a uživatelských scén (více než 10) a týdenních kalendářů (více než 2) pro volbu režimů, výkonů, teplot a dalších funkcí - připojení přes rozhraní Ethernet pro komunikaci po internetu - vstupy pro externí signály – ovládání například z toalet, kuchyní apod. - možnost připojení více než 4 externích sběrníkových prvků (ovladače, čidla CO₂, venkovní čidla teploty...) - výstupy pro plynulé ovládání elektrického předehříváče a ohříváče (pulsně spínáno 10 V) - řízení systémů se zdroji tepla (tepelná čerpadla, zásobníky tepla apod.) - připojení více než dvou ovladačů - přístup pro více než 4 uživatele (mimo servisní přístupy) - připojení na nadřazený systém protokolem Modbus TCP - komunikace po sběrnici protokolem BACnet - řízení systémů s VAV boxy - mobilní aplikace volně ke stažení (iOS, Android) - servisní aplikace aTool – ulehčuje lokální i vzdálený servis Doplňkový modul aM-I018 - vstupy pro 4 externí signály – ovládání například z toalet, kuchyní apod. - řízení teplovodních ohříváčů (0–10 V) - ovládání cirkulačních režimů Doplňkový modul aM-I012 - řízení chlazení (přímé i vodní) a tepelných čerpadel Doplňkový modul aM-XCF - řízení jednotky na základě měření průtoku Doplňkový modul RD-K - další vstupy a výstupy výrazně rozšiřující funkce regulace Převodník BACnet / KNX - připojení na nadřazený systém protokolem BACnet nebo KNX	aTouch (dotykový ovladač)  aDot (dotykový ovladač)  aSpace (internetové rozhraní) 