

# Atrea®

Vėdinimo sistemų specialistai

## DUPLEX SLIM

Rekuperatoriai su šilumograža, kurių konstrukcija pritaikyta montuoti ne tik virš potinkinių WC rėmų. Įrenginių nominalus srautas yra **150 m<sup>3</sup>/h**.

### ĮRENGINIŲ PRIVALUMAI


- ▶ **Mažas į aplinką** skleidžiamas triukšmas
- ▶ Labai **mažas** montavimo gylis, **tik 170 mm**
- ▶ Filtrų keitimas neatidarant durelių
- ▶ Montavimo ant sienos padėtis, du dizaino variantai
- ▶ Išorinės prijungimo angos **su šilumos tiltelių slopinimu**



ES Komisijos reglamentas  
1253/2014  
(Ekologinis projektavimas)  
galioja nuo 2018 m.



Energetinė klasė  
įrenginiai  
pagal 1253/2014  
(vidutinio klimato sąlygomis)

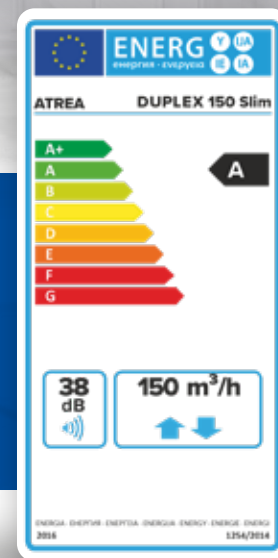

### Valdiklių pasirinkimas

- ▶ **.CP tipo valdikliu** galima pilnai valdyti įrenginį lietimui jautriu pulteliu, atlikti galios reguliavimą pagal kalendorių ir valdymą pagal oro kokybės jutiklį (dažniausiai CO<sub>2</sub>).
- ▶ **.aM tipo valdikliu** galima pilnai valdyti įrenginį lietimui jautriu pulteliu, mobiliąja programėle arba kompiuteriu. Prie jo galima prijungti įvairius priedus, pavyzdžiui, zonų sklendes, oro kokybės jutiklius, šildytuvus ir kt...

[www.atrea.lt](http://www.atrea.lt)