




Specialista na větrání a rekuperaci tepla



Informační list

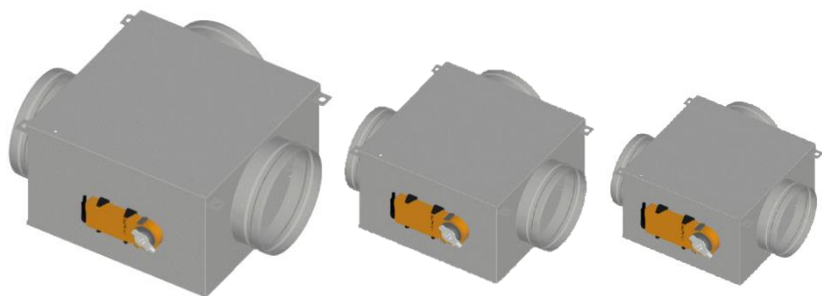

TKR SLIM


tvarovky pro realizaci zónování
ve vzduchotechnických rozvodech

Tvarovka ATREA TKR SLIM je určena pro cílený odvod vzduchu podle aktuální potřeby. Skládá se ze dvou uzavíracích klapek ovládaných jedním servopohonem. Klapky pracují antiparalelně, to znamená, že pokud je jedna klapka otevřená, tak druhá je zavřená a naopak.

Tvarovky se dodávají ve třech velikostech vstupních/výstupních hrdel a v provedení s dvěma druhy servopohonů pro dvoustavové řízení nebo pro spojitě řízení pomocí komunikačního protokolu MP-bus.


Provedení RL

Provedení RL je univerzální, určené pro pravou (R) nebo levou (L) instalaci. Volba montážní polohy (R) nebo (L) probíhá na místě montáže dle potřeb daného projektu. Hrdlo (A) je určeno pro odsávání hygienického zázemí (koupelny, WC, šatny a komory), hrdlo (B) slouží pro odsávání kuchyně. Montážní deska (2) se osazuje na vrchní stranu tvarovky a zároveň umožňuje uchycení tvarovky ke stropu nebo na stěnu. Revizní deska (3) se pak osazuje na protilehlou stranu tak, aby byla tvarovka přístupná pro případnou revizi.

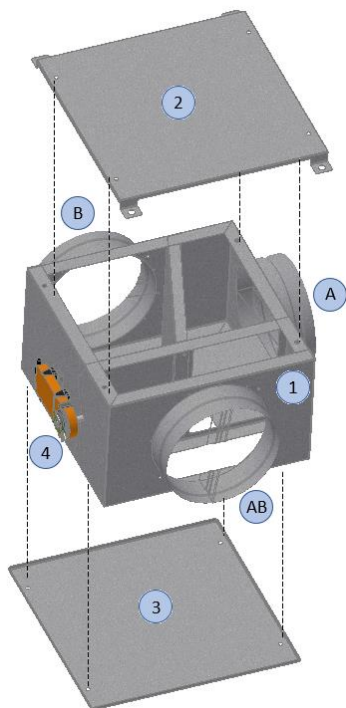


- 1 Tělo tvarovky
- 2 Montážní deska
- 3 Revizní deska
- 4 Servopohon
- A Hrdlo pro odsávání z koupelny a WC
- B Hrdlo pro odsávání z kuchyně
- AB Společné hrdlo pro odsávání

Pravá montážní poloha (R)

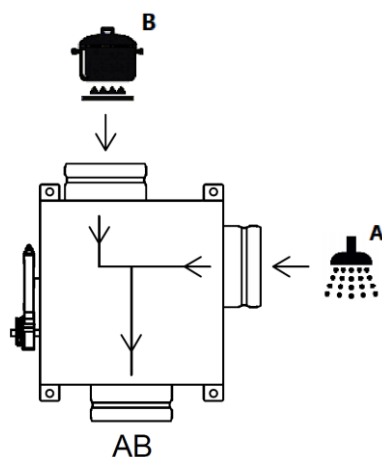


Levá montážní poloha (L)

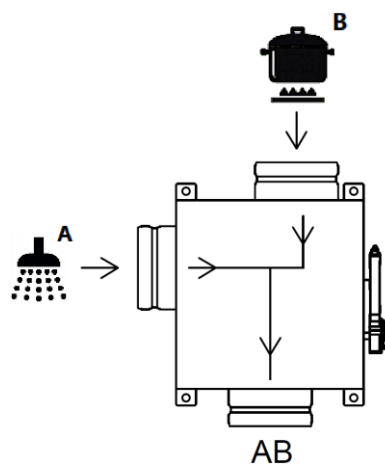


Provedení T

Provedení T umožňuje dvě montážní polohy. Volba montážní polohy (TR) nebo (TL) probíhá na místě montáže dle potřeb daného projektu. Hrdlo (A) je určeno pro odsávání hygienického zázemí (koupelny, WC, šatny a komory), hrdlo (B) slouží pro odsávání kuchyně. Montážní deska (2) se osazuje na vrchní stranu tvarovky a zároveň umožňuje uchycení tvarovky ke stropu nebo na stěnu. Revizní deska (3) se pak osazuje na protilehlou stranu tak, aby byla tvarovka přístupná pro případnou revizi.

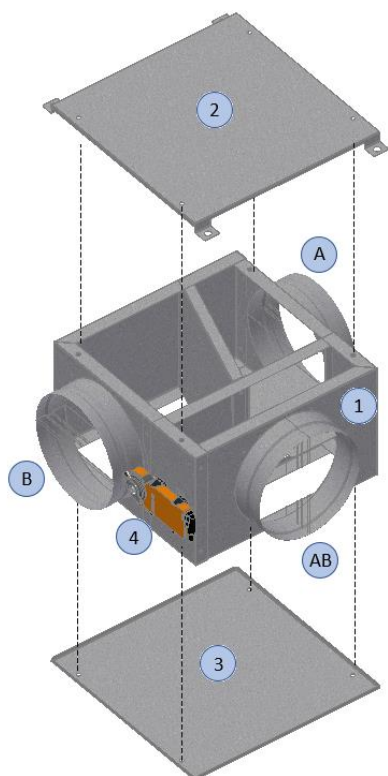


- 1 Tělo tvarovky
- 2 Montážní deska
- 3 Revizní deska
- 4 Servopohon
- A Hrdlo pro odsávání z koupelny a WC
- B Hrdlo pro odsávání z kuchyně
- AB Společné hrdlo pro odsávání

Pravá montážní poloha (TR)

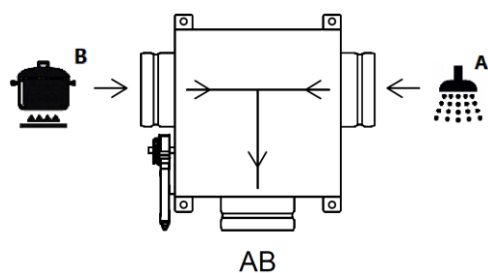


Levá montážní poloha (TL)



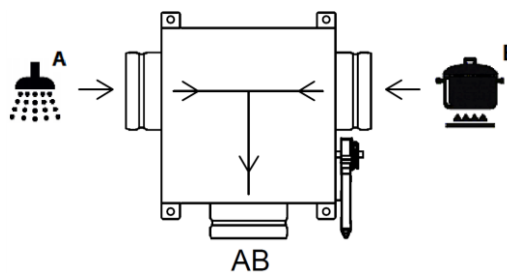


Rozměry

Provedení RL

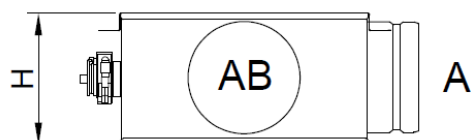

Provedení T

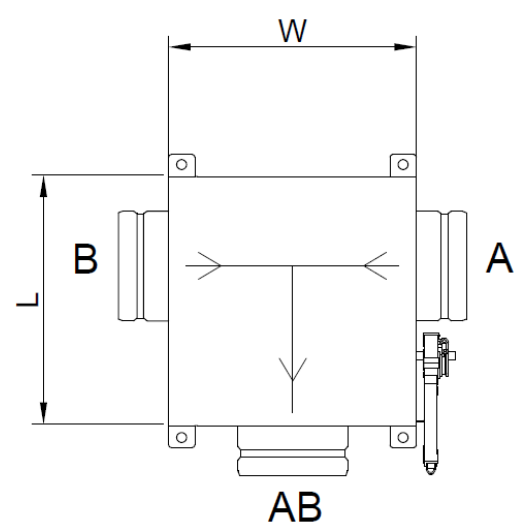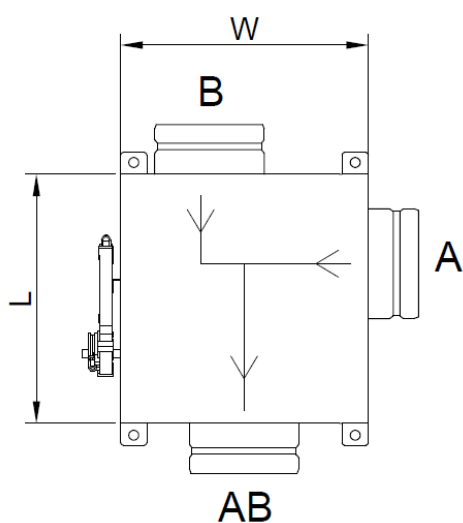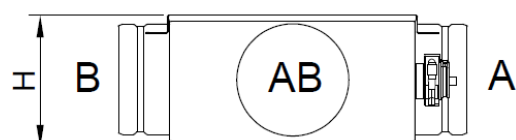

Obj. č.	Typ	Servopohon	Průměr hrdel (průměr vnitřní spojky)	Délka	Šířka	Výška
			[mm]	L [mm]	W [mm]	H [mm]
R150121	TKR SLIM 125 RL	Belimo CM24-L	Ø125	286	286	149
R150122	TKR SLIM 125 T	Belimo CM24-L				
R150123	TKR SLIM 125 RL-MP	Belimo CM24-MPL-L*				
R150124	TKR SLIM 125 T-MP	Belimo CM24-MPL-L*				
R150161	TKR SLIM 160 RL	Belimo CM24-L	Ø160	326	326	184
R150162	TKR SLIM 160 T	Belimo CM24-L				
R150163	TKR SLIM 160 RL-MP	Belimo CM24-MPL-L*				
R150164	TKR SLIM 160 T-MP	Belimo CM24-MPL-L*				
R150201	TKR SLIM 200 RL	Belimo CM24-L	Ø200	366	366	222
R150202	TKR SLIM 200 T	Belimo CM24-L				
R150203	TKR SLIM 200 RL-MP	Belimo CM24-MPL-L*				
R150204	TKR SLIM 200 T-MP	Belimo CM24-MPL-L*				

* varianty MP - nutné použít pouze pro systémy s regulátory průtoku **SMART BOX**

Servopohony

Každé provedení a velikost tvarovky TKR SLIM je k dostání se dvěma druhy servopohonů.

1. Belimo CM24-L

Servopohon vhodný pro dvoustavové řízení (otevřeno/zavřeno).

- napájení servopohonu 24 V AC/DC
- řídicí signál pro přestavení do druhé polohy 24 V AC/DC


Vhodné použití pro ovládání z výstupních svorek regulace **aMotion!**

Nutné použít u systému s regulátory průtoku **GREEN box Lite!**

Výchozí poloha klapky tvarovky TKR SLIM se servopohonem CM24-L (po připojení napájení 24 V AC/DC) je taková, že trasa **A** je otevřená a trasa **B** uzavřená. Přivedením řídicího signálu (24 V AC/DC) na svorku (3) servopohonu se klapky přestaví do opačné polohy.

Schémata zapojení

AC/DC 24 V, otevřeno/zavřeno



Barvy žil:

- 1 = černá
- 2 = červená
- 3 = bílá

2. Belimo CM24-MPL-L

Servopohon vhodný pro řízení pomocí komunikačního protokolu MP-bus. Možné spojitě ovládání polohy servopohonu.


- napájení servopohonu 24 V AC/DC
- řídicí signál pro nastavení polohy MP-bus

Nutné použít u systému s regulátory průtoku **SMART box!**

Výchozí poloha servopohonu je libovolná podle výchozího řídicího signálu MP-bus.

Schémata zapojení

AC/DC 24 V, MPL

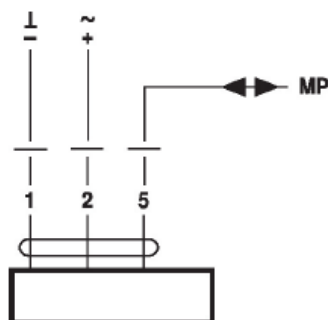


Barvy kabelu:

- 1 = černý
- 2 = červený
- 5 = oranžová


Nastavení koncových poloh

Často je žádoucí, aby docházelo k odsávání z trasy A i B zároveň. Pokud například bude požadavek na otevření trasy B (směr kuchyně), pak je výhodné, aby docházelo alespoň k minimálnímu odsávání také z trasy A (koupelna, WC). Při tomto stavu bude zajištěn podtlak v hygienických místnostech a nemělo by tedy docházet k šíření pachů a vlhkosti do dalších částí bytu. Tohoto lze docílit nastavením mechanických dorazů **ER** a **EL**. Dorazy je možné přenastavit bez speciálního nářadí do libovolné polohy.

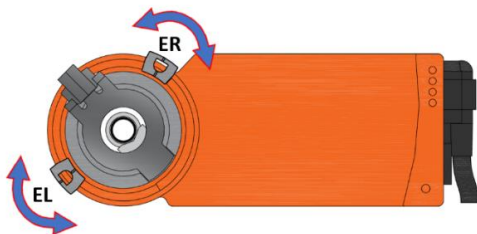

Další technická data

Tlakové ztráty

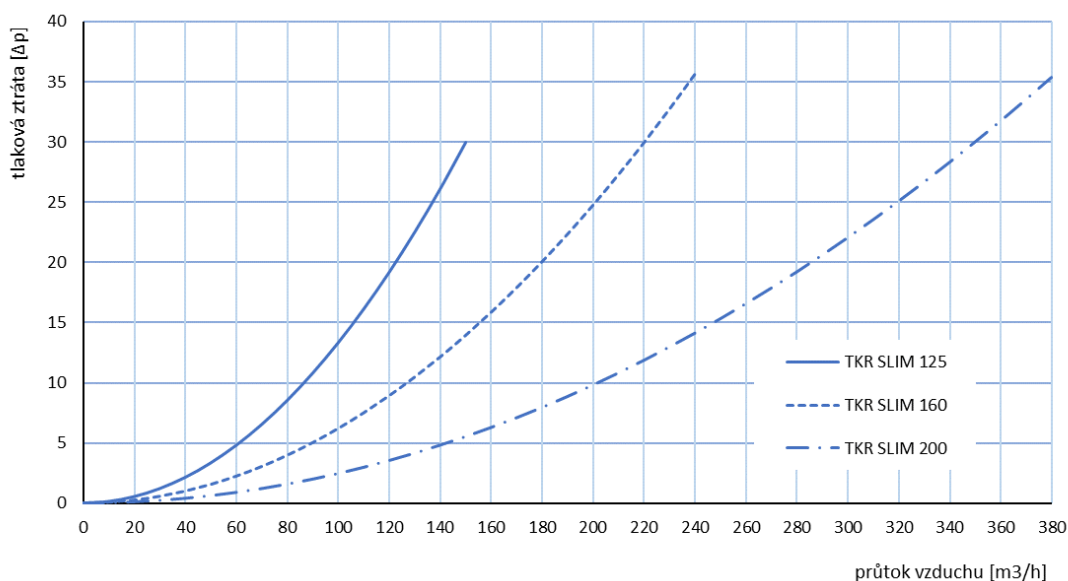

Akustika

Tvarovka se při rychlostech proudění vzduchu hrdlem AB do 3,4 m/s nechová jako výrazný zdroj akustického výkonu.

Doporučení

Maximální doporučené průtoky pro bytové aplikace uvádí následující tabulka.

Typ	Max. doporučený průtok vzduchu
	[m3/h]
TKR 125	150
TKR 160	240
TKR 200	380

Poznámky

[illegible]



Informační list

Atrea[®]