

VENTURA

kondenssihuuva



VENTURA

VENTURA-kondenssihuuvat on suunniteltu erityisesti ammattikeittiöihin, joissa astianpesukoneiden vesihöyry on poistettava tehokkaasti – ilman rasvanerotinta.

Kehittyneen rakenteensa ansiosta huuvat hyödyntävät höyryn kondensoitumista sisäseinissä. Tämä vähentää merkittävästi ilmastoinnin tarvetta ja säästää energiaa. Liesituulettimen valmistaja määrittää tarkan ilmanvaihdon tehon aleneman.

VENTURA-liesihuuvat voidaan liittää helposti suoraan poistoputkeen, mikä tekee asennuksesta ja käytöstä yksinkertaista. Toimituksessa DUPLEX-lämmöntalteenottolaitteen toimitukseen voidaan sisällyttää kosteusanturit automaattista säätöä ja käytönohjausta varten. Tämä sopii erinomaisesti nykyaikaisiin kohteisiin, joissa korostuvat tehokkuus ja helppokäyttöisyys.

Jokainen huuva on valmistettu hygieenisestä ruostumattomasta teräksestä ČSN 17240 W (AISI 304) ja toimitetaan kokonaisuutena, mikä takaa nopean ja helpon asennuksen. Huuvan vakiokorkeus on 435 mm.

Laitteessa on myös koko kehän kiertävä LED-valaistus, joka takaa täydellisen valaistuksen ja antaa keittiölle modernin ilmeen. Pyöreät tai suorakaiteen muotoiset poistoilmakanavat sijaitsevat laitteen yläosassa. Kanavien koko optimoidaan ilmavirran mukaan ATREA-suunnitteluohjelmistolla.



SUUNNITTELUOHJELMA

Ilmanvaihtokattojen, liesituulettimien, lisävarusteiden ja ohjauslaitteiden yksityiskohtaiseen suunnitteluun suosittelemme suunnitteluohjelmaa. Löydät sen verkkosivuiltamme.




ESIMERKKI

SELITE

VZT + ZZT
ilmanvaihtoyksikkö
DUPLEX
lämmöntalteenotolla


MP
käsittelytila

CP
Säädin

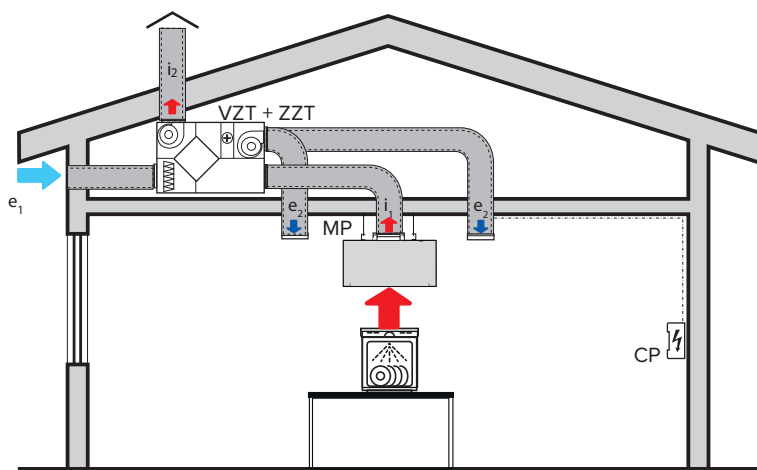

Atrea®

MITTAKUVA

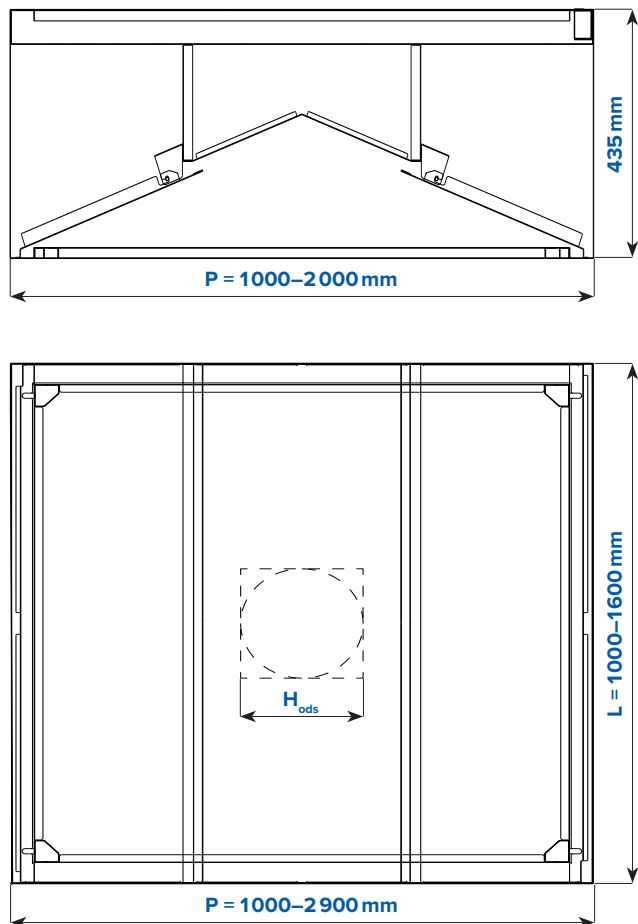


SELITE


- P** huuvin pituus
L huuvin leveys
H_{ods} pyöreiden tai suorakaiteen muotoisten putkien liittämiseen tarkoitettujen liittimien halkaisija

ANKKURIPISTE

VENTURA-huuvin on erityiset kiinnikkeet ripustusta varten M10-kierretankoihin, jotka ankkuroidaan kattoon Ø14/8 mm:n laajennusankkureilla (eivät sisälly toimitukseen). Aukotetut kiinnikkeet helpottavat ripustustankojen ja muttereiden asentamista sivusuunnassa asennuksen aikana sekä liesituulettimen korkeuden lukitsemista haluttuun asentoon. Kiinnikkeiden lukumäärä ja tyyppi on esitetty kaavioissa.

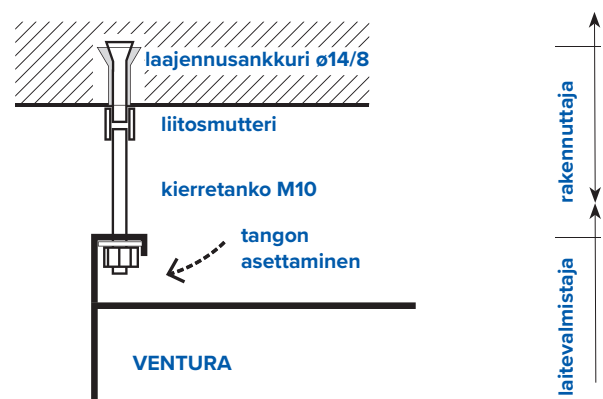

HUUVAN KOON MÄÄRITTÄMINEN

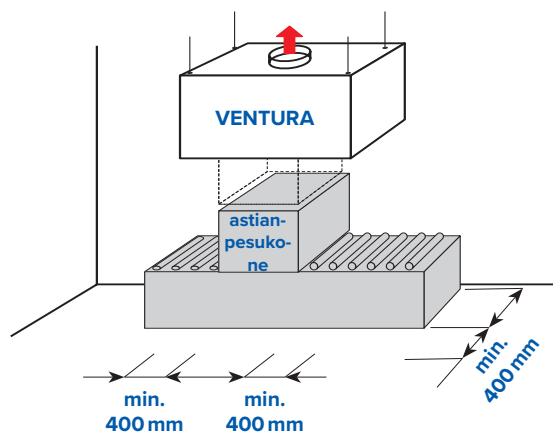

PERUSMITAT

Liesituulettimen mitat (mm)					Minimi virtausnopeus (m ³ /h)			Maks. painehäviö (Pa)	Valaistuksen tehonkulutus (W)				Saranoiden lkm (kpl)
Pituus P	Leveys L				[3 m/s]	[5 m/s]	[7 m/s]		B=1000	B=1200	B=1400	B=1600	
1000	1000	1200	1400	1600	432	720	1008	Pyynnöstä	82,8	92	101,2	110,4	4
1200	1000	1200	1400	1600	518	864	1210		92	101,2	110,4	119,6	4
1400	1000	1200	1400	1600	605	1008	1411		101,2	110,4	119,6	128,8	4
1600	1000	1200	1400	1600	691	1152	1613		110,4	119,6	128,8	138	4
1800	1000	1200	1400	1600	778	1296	1814		119,6	128,8	138	147,2	4
2000	1000	1200	1400	1600	864	1440	2016		128,8	138	147,2	156,4	4

Pyynnöstä liesituulettimia voidaan toimittaa myös epätyypillisissä mitoissa: pituus P = 1 000–2 900 mm / leveys L = 1 000–1 600 mm