

VENTURA

Kondenzációs elszívóernyő



VENTURA elszívóernyők

A VENTURA kondenzációs elszívók kifejezetten professzionális konyhákhoz készültek, ahol hatékonyan kell elvezetni a mosogatógépekből származó vízgőzt – zsírszűrők használata nélkül.

Fejlett kialakításuk a gőz kondenzációjának elvét használja a belső válaszfalakon, ami jelentősen csökkenti a légtechnikai igényeket és energiamegtakarítást eredményez. A pontos légtechnikai teljesítménycsökkentést az elszívó gyártója határozza meg.

A VENTURA elszívók egyszerűen csatlakoztathatók közvetlenül az elszívó csővezetékre, ami megkönnyíti a telepítést és az üzemeltetést. Kérésre intelligens érzékelőkkel is felszerelhetők az automatikus légtechnikai teljesítményszabályozáshoz – ideálisak a modern, hatékonyságra törekvő üzemek számára.

Minden elszívó higiénikus rozsdamentes acélból készül (ČSN 17240 W / AISI 304), és komplett egységként kerül szállításra, ami gyors és problémamentes szerelést biztosít. Az elszívó standard magassága 435 mm.

A felszereltség része a teljes terület mentén elhelyezett LED világítás, amely tökéletes megvilágítást és modern konyhai megjelenést biztosít. A kör vagy téglalap keresztmetszetű elszívó csomópontok felül helyezkednek el. Méretük az ATREA tervezőszoftverével vannak optimalizálva a légáramlás szerint.



TERVEZŐSZOFTVER

A szellőző mennyezetek, elszívók, tartozékok és szabályozás részletes tervezéséhez javasoljuk a speciális tervezőprogram használatát.

Elérhető weboldalunkon.




MEGOLDÁSTERVEZET

JELMAGYARÁZAT

VZT + ZZT
DUPLEX
szellőztető
hővisszanyeréssel


MP
kezelőtér

OP
vezérlőpanel

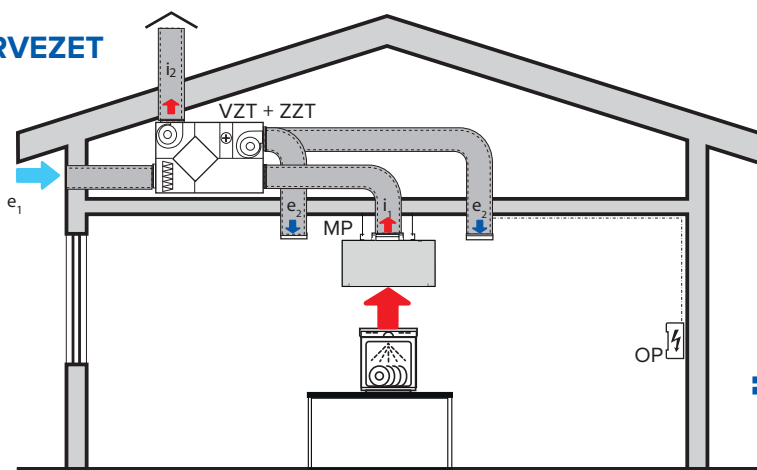

Atrea®

MÉRETEK ÉS SÉMÁK

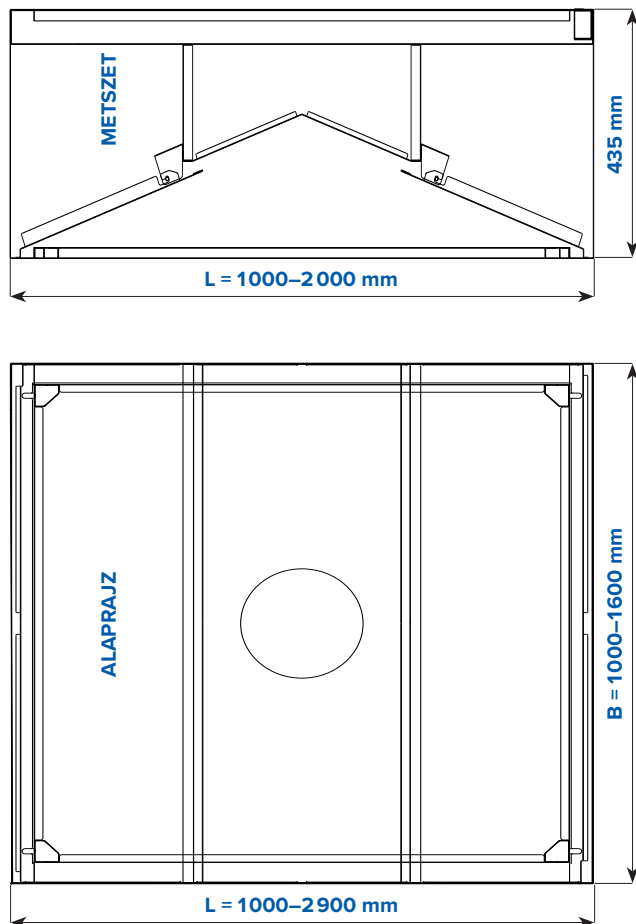


JELMAGYARÁZAT


- L** elszívó hossza
B elszívó szélessége
D_{ods} kimeneti csomók átmérője kör vagy téglalap alakú csőhöz

MENNYEZETRE RÖGZÍTÉS

A VENTURA elszívók speciális konzolokkal vannak felszerelve, amelyek M10 menetes rudakra függeszthetők, ø14/8 mm-es tágló dübelel rögzítve (nem tartozék). A kivágással ellátott konzolok lehetővé teszik a rudak oldalsó beillesztését és a magasság egyszerű beállítását. A függesztések száma és típusa – lásd a sémákat.

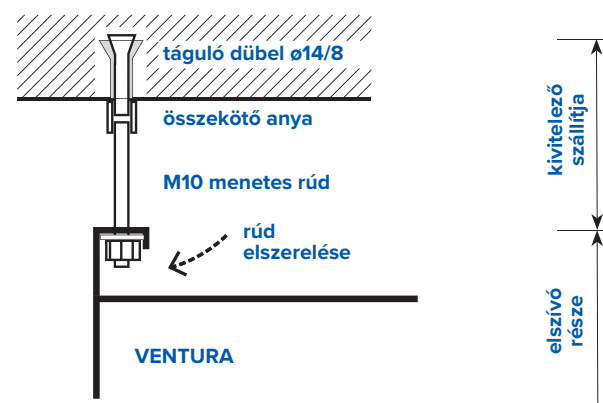

AZ ELSZÍVÓERNYŐ MÉRETÉNEK MEGHATÁROZÁSA

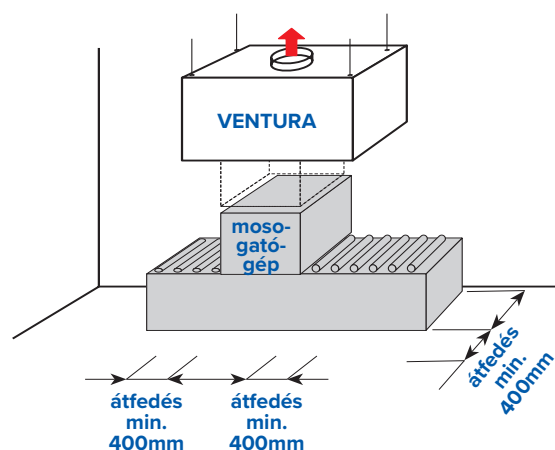

ALAPMÉRETEK

Elszívó méretek (mm)					Minimális légáramlás (m³/h)			Világítás teljesítménye (W)				Függesztések száma (db)
Hossz L	Szélesség B				[3 m/s]	[5 m/s]	[7 m/s]	B=1000	B=1200	B=1400	B=1600	
1000	1000	1200	1400	1600	432	720	1008	82,8	92	101,2	110,4	4
1200	1000	1200	1400	1600	518	864	1210	92	101,2	110,4	119,6	4
1400	1000	1200	1400	1600	605	1008	1411	101,2	110,4	119,6	128,8	4
1600	1000	1200	1400	1600	691	1152	1613	110,4	119,6	128,8	138	4
1800	1000	1200	1400	1600	778	1296	1814	119,6	128,8	138	147,2	4
2000	1000	1200	1400	1600	864	1440	2016	128,8	138	147,2	156,4	4

Egyedi rendelésre az elszívók atipikus méretekben is elérhetők: hossz L = 1000–2900 mm / szélesség B = 1000–1600 mm