

LIESIKUPU KUBUS

liesikupu
(ilman valaistusta
ja rasvansuodatinta)



KUBUS-liesikuvut on suunniteltu pääasiassa astianpesukoneiden höyryn poistoon ammattikeittiöissä, joissa ei tarvita rasvanerotinta tai valaistusta.


Liesikupu voidaan liittää suoraan poistoputkeen (mieluiten automaattisesti ohjatun läpän kautta). Pyynnöstä liesituulettimet voidaan varustaa myös antureilla automaattista ohjausta varten. Liesikupuja toimitetaan kahdessa peruskorkeudessa - 465 mm ja 690 mm. KUBUS-liesikuvut toimitetaan yksinomaan kokonaisina ja ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ČSN 17240 (AISI 304).

Pyöreän tai suorakaiteen muotoisen halkaisijan omaavat poistoilmasuuttimet sijaitsevat ylhäältä tai sivulta.

Suuttimien koko määritetään poistoilman virtausnopeuden mukaan laskelman perusteella (ATREA suunnitteluohjelmisto).

SELITE

- UK ... kytkimellä ohjattava sulkuläppä (valinnainen lisävaruste)
- MP ... käsittelytila
- V_{ods} ... poistopuhallin (esim. SVF)
- V_{pf} ... suodattimella varustettu tuloilmapuhallin (esim. SVF)

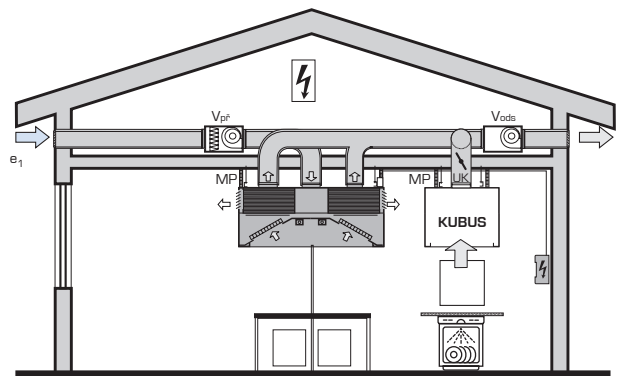


Suunnitteluohjelmisto

Ilmanvaihtokattojen, liesituulettimien, lisävarusteiden ja ohjauslaitteiden yksityiskohtaiseen suunnitteluun suosittelemme suunnitteluohjelman käyttöä. Löydät sen verkkosivuiltamme www.atrea.eu/fi

Atrea®

MITTAKUVA

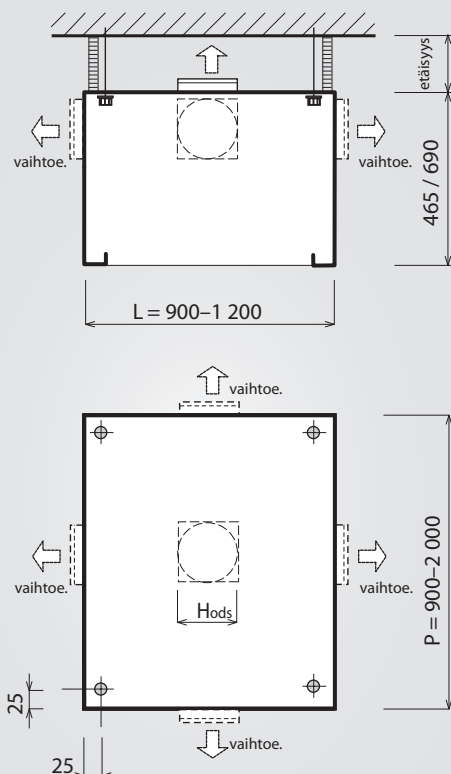


SISÄLTÖ

- P ... pituus
L ... leveys
H_{ods} ... pyöreiden tai suorakaiteen muotoisten putkien liittämiseen tarkoitettujen ulostulokanavien halkaisija

ANKKURIPISTE

Liesikuvuissa on reiät ja jakolevyt kattoon ripustamista varten. Ne kiinnitetään M8-kierretankoihin, jotka ankkuroidaan kattoon Ø 12/8 mm:n laajennusankkureilla. Laajennusankkurit eivät sisälly toimitukseen.

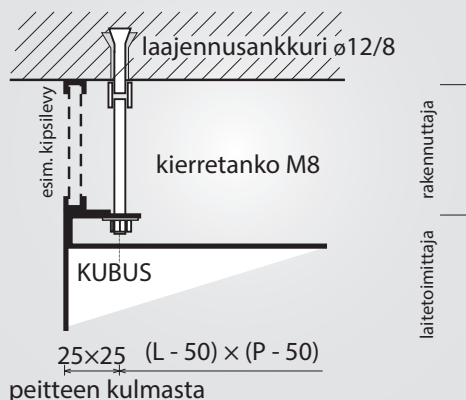

PERUSMITAT

Pituus P (mm)	Leveys L (mm)	Korkeus K (mm)
900	900, 1 000, 1 250	465, 690
1 000	900, 1 000, 1 250	465, 690
1 250	900, 1 000, 1 250	465, 690
1 500	900, 1 000, 1 250	465, 690
1 750	900, 1 000, 1 250	465, 690
2 000	900, 1 000, 1 250	465, 690


Kupuja voidaan toimittaa tilauksesta myös epätyypillisissä mitoissa:

pituus P = 900–2 000 mm

leveys L = 900–1 250 mm

LIESIKUVUN KOON MÄÄRITTÄMINEN

a) laitteet, joissa on etuovet ilman paineen muodostusta

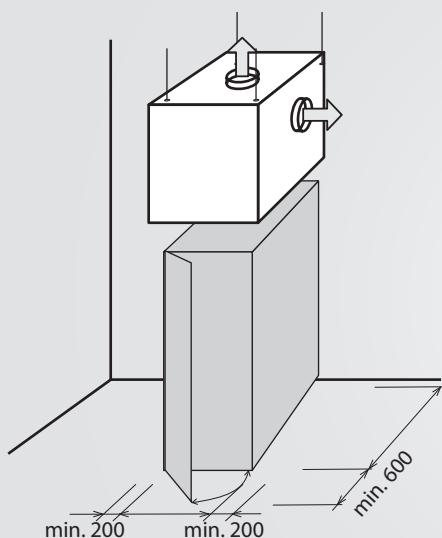

b) astianpesukone

