

ELSZÍVÓERNYŐK KUBUS

akkumulációs elszívódoboz
(világítás és zsírszűrő nélkül)



A KUBUS páraelszívók elsősorban mosogatógépek elszívására szolgálnak kereskedelmi konyhákban, ahol nincs szükség zsírleválasztásra a zsírszűrőkkel vagy a világításra.


Csatlakoztassa az elszívódobozt közvetlenül az elszíváshoz (lehetőleg automatikusan vezérelt csappantyúval). Kérésre a burkolatok érzékelőkkel is felszerelhetők az automatikus forgalomszabályozáshoz. Az elszívó dobozok két alpmagasságban kaphatók – 465 mm és 690 mm. A KUBUS páraelszívókat kizárólag készre szerelve szállítjuk, és ČSN 17240 (AISI 304) rozsdamentes acéllemezéből készülnek.

A kör vagy téglalap keresztmetszetű szívócsonkok felülről vagy oldalról helyezkednek el.

A torkok méretét az elszívott levegő áramlása szerint határozzuk meg számítás alapján (az ATREA cég tervezőszoftvere).

JELMAGYARÁZAT

UK	...	kapcsolóval vezérelt elzárószelep (opcionális tartozék)
MP	...	manipulációs tér
V_{ods}	...	elszívóventilátor (pl. SVF)
V_{pf}	...	ventilátor ellátása szűrővel (pl. SVF)

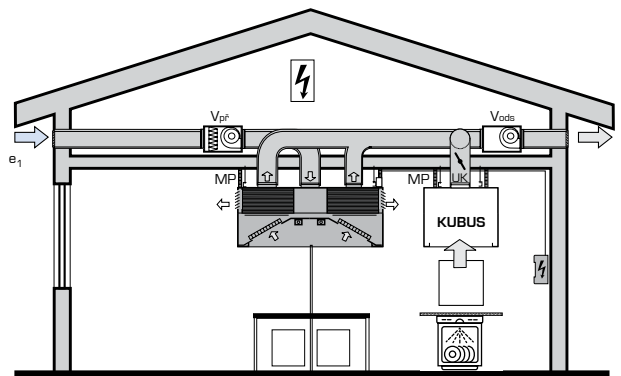

Tervező program


Szellőztető mennyezetek, páraelszívók, tartozékok és szabályozás részletes tervezéséhez speciális tervezési program használatát javasoljuk.

Megtalálható www.atrea.hu weboldalunkon.


Atrea®

DIMENZIONÁLIS DIAGRAM

ROZSDA

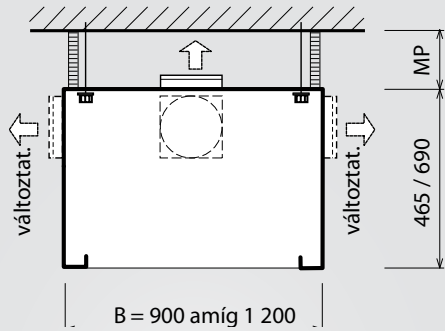

ALAPRAJZ

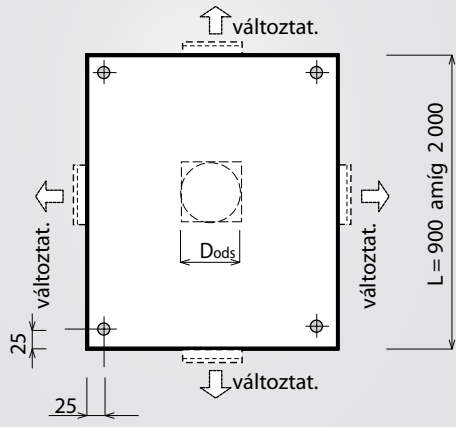


JELMAGYARÁZAT

- L ... borító hossza
- B ... lefedettség szélessége
- D_{ods} ... a kör alakú csatlakozók átmérője, alt. téglalap alakú csatlakozás

RÖGZÍTÉS A MENNYEZETRE

Az elszívó doboz furatokkal ellátott rögzítőfülekkel vannak felszerelve a mennyezethez rögzített M8-as menetes rudakra, ø 12 / 8 mm-es dübelekkel (a szállítás nem tartalmazza).

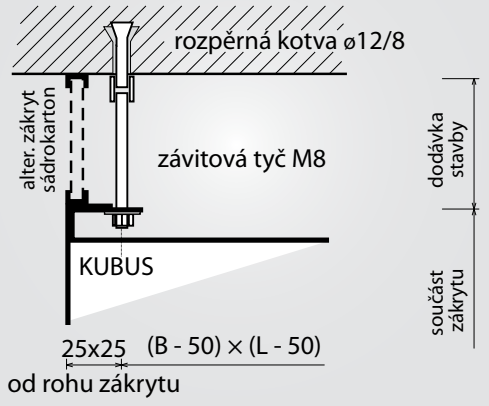

ALAPMÉRETEK

Hossz L (mm)	Szélesség B (mm)	Magasság H (mm)
900	900, 1 000, 1 250	465, 690
1 000	900, 1 000, 1 250	465, 690
1 250	900, 1 000, 1 250	465, 690
1 500	900, 1 000, 1 250	465, 690
1 750	900, 1 000, 1 250	465, 690
2 000	900, 1 000, 1 250	465, 690

Egyedi gyártású burkolatok atipikus méreteken is szállíthatók a következő tartományban:

- hossz L = 900 mm to 2 000 mm
- szélesség B = 900 mm to 1 250 mm

AZ ELSZÍVÓ DOBOZ MÉRETÉNEK MEGHATÁROZÁSA

a) ajtóval rendelkező berendezés aeroszolképződés nélkül

b) mosogatógép

